

PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA " FANCOLD DOUBLE " (PODSUFITOWE CHŁODNICE O PODWÓJNYM WYDMUCHU)

Chłodnice powietrza DD.x.50 (silniki wentylatorów 4- polowe)

Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) $t_p=0^{\circ}\text{C} / \Delta T 8\text{K}$					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. szt. x mm	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			wlot	wylot	H	M	L / LL / LLL
DD.**50.1.06-4T	15,20	13,70	12,20	10,90	10,20	70	54	42	35	30	1 X 500	1310/500/1560	16	28	1 908	1 884	1 854
DD.**50.1.08-4T	18,00	16,50	14,90	13,50	12,70	94	72	56	46	40	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 161	2 123	2 087
DD.**50.1.10-4T	19,70	18,30	16,90	15,30	14,50	117	90	70	58	50	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 420	2 369	2 329
DD.**50.2.06-4T	30,30	27,30	24,40	21,80	20,40	140	108	84	70	60	2 X 500	2210/500/1560	22	35	2 981	2 930	2 883
DD.**50.2.08-4T	36,00	32,90	29,80	27,00	25,40	188	144	112	92	80	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 421	3 347	3 276
DD.**50.2.10-4T	39,50	36,70	33,80	30,70	29,10	234	180	140	116	100	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 865	3 764	3 670
DD.**50.3.06-4T	45,50	41,00	36,60	32,70	30,60	210	162	126	105	90	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 110	4 029	3 945
DD.**50.3.08-4T	54,00	49,40	44,80	40,40	38,10	282	216	168	138	120	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 741	4 624	4 518
DD.**50.3.10-4T	59,20	55,00	50,70	46,00	43,60	351	270	210	174	150	3 X 500	3110/500/1560	28	42	5 364	5 209	5 070
DD.**50.4.06-4T	60,60	54,70	48,80	43,50	40,80	280	216	168	140	120	4 X 500	4010/500/1560	35	54	5 200	5 087	5 013
DD.**50.4.08-4T	72,00	65,90	59,70	53,90	50,80	376	288	224	184	160	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 023	5 870	5 725
DD.**50.4.10-4T	79,00	73,30	67,50	61,40	58,10	468	360	280	232	200	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 873	6 654	6 478
DD.**50.5.06-4T	75,80	68,40	61,00	54,40	51,00	350	270	210	175	150	5 X 500	4910/500/1560	35	54	6 331	6 168	6 059
DD.**50.5.08-4T	89,90	82,30	74,60	67,40	63,50	470	360	280	230	200	5 X 500	4910/500/1560	35	54	7 342	7 153	6 972
DD.**50.5.10-4T	98,70	91,60	84,40	76,70	72,70	585	450	250	290	250	5 X 500	4910/500/1560	35	54	8 345	8 076	7 853

Chłodnice powietrza CC.x.500 (silniki wentylatorów 6- polowe)

Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) $t_p=0^{\circ}\text{C} / \Delta T 8\text{K}$					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. szt. x mm	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			wlot	wylot	H	M	L / LL / LLL
DD.**50.1.06-6T	12,10	11,00	9,90	8,90	8,30	70	54	42	35	30	1 X 500	1310/500/1560	16	28	1 908	1 884	1 854
DD.**50.1.08-6T	14,00	12,90	11,80	10,70	10,10	94	72	56	46	40	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 161	2 123	2 087
DD.**50.1.10-6T	15,00	14,10	13,10	12,00	11,40	117	90	70	58	50	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 420	2 369	2 329
DD.**50.2.06-6T	24,20	22,00	19,80	17,80	16,70	140	108	84	70	60	2 X 500	2210/500/1560	22	35	2 981	2 930	2 883
DD.**50.2.08-6T	28,10	25,90	23,70	21,50	20,30	188	144	112	92	80	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 421	3 347	3 276
DD.**50.2.10-6T	30,00	28,10	26,20	24,10	22,90	234	180	140	116	100	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 865	3 764	3 670
DD.**50.3.06-6T	36,30	33,10	29,70	26,70	25,00	210	162	126	105	90	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 110	4 029	3 945
DD.**50.3.08-6T	42,10	38,80	35,50	32,20	30,40	282	216	168	138	120	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 741	4 624	4 518
DD.**50.3.10-6T	44,90	42,20	39,30	36,10	34,30	351	270	210	174	150	3 X 500	3110/500/1560	28	42	5 364	5 209	5 070
DD.**50.4.06-6T	48,40	44,10	39,60	35,60	33,40	280	216	168	140	120	4 X 500	4010/500/1560	35	54	5 200	5 087	5 013
DD.**50.4.08-6T	56,10	51,80	47,40	43,00	40,60	376	288	224	184	160	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 023	5 870	5 725
DD.**50.4.10-6T	59,90	56,30	52,50	48,20	45,80	468	360	280	232	200	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 873	6 654	6 478
DD.**50.5.06-6T	60,50	55,10	49,50	44,50	41,70	350	270	210	175	150	5 X 500	4910/500/1560	35	54	6 331	6 168	6 059
DD.**50.5.08-6T	70,20	64,70	59,20	53,70	50,70	470	360	280	230	200	5 X 500	4910/500/1560	35	54	7 342	7 153	6 972
DD.**50.5.10-6T	74,90	70,30	65,60	60,20	57,20	585	450	250	290	250	5 X 500	4910/500/1560	35	54	8 345	8 076	7 853


www.fancold.pl

Rozsady lamel : H- 4,5 mm, M- 6 mm, L- 8 mm, LL- 10 mm, LLL- 12 mm.

PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA " FANCOLD DOUBLE " (PODSUFITOWE CHŁODNICE O PODWÓJNYM WYDMUCHU)

Chłodnice powietrza DD.x.50 (silniki wentylatorów 4- polowe)

Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t _p =0°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. [mm]	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			wlot	wylot	H	M	L / LL / LLL
DD.**50.1.06-4T	15,20	13,70	12,20	10,90	10,20	70	54	42	35	30	1 X 500	1310/500/1560	16	28	1 908	1 884	1 854
DD.**50.1.08-4T	18,00	16,50	14,90	13,50	12,70	94	72	56	46	40	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 161	2 123	2 087
DD.**50.1.10-4T	19,70	18,30	16,90	15,30	14,50	117	90	70	58	50	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 420	2 369	2 329
DD.**50.2.06-4T	30,30	27,30	24,40	21,80	20,40	140	108	84	70	60	2 X 500	2210/500/1560	22	35	2 981	2 930	2 883
DD.**50.2.08-4T	36,00	32,90	29,80	27,00	25,40	188	144	112	92	80	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 421	3 347	3 276
DD.**50.2.10-4T	39,50	36,70	33,80	30,70	29,10	234	180	140	116	100	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 865	3 764	3 670
DD.**50.3.06-4T	45,50	41,00	36,60	32,70	30,60	210	162	126	105	90	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 110	4 029	3 945
DD.**50.3.08-4T	54,00	49,40	44,80	40,40	38,10	282	216	168	138	120	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 741	4 624	4 518
DD.**50.3.10-4T	59,20	55,00	50,70	46,00	43,60	351	270	210	174	150	3 X 500	3110/500/1560	28	42	5 364	5 209	5 070
DD.**50.4.06-4T	60,60	54,70	48,80	43,50	40,80	280	216	168	140	120	4 X 500	4010/500/1560	35	54	5 200	5 087	5 013
DD.**50.4.08-4T	72,00	65,90	59,70	53,90	50,80	376	288	224	184	160	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 023	5 870	5 725
DD.**50.4.10-4T	79,00	73,30	67,50	61,40	58,10	468	360	280	232	200	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 873	6 654	6 478
DD.**50.5.06-4T	75,80	68,40	61,00	54,40	51,00	350	270	210	175	150	5 X 500	4910/500/1560	35	54	6 331	6 168	6 059
DD.**50.5.08-4T	89,90	82,30	74,60	67,40	63,50	470	360	280	230	200	5 X 500	4910/500/1560	35	54	7 342	7 153	6 972
DD.**50.5.10-4T	98,70	91,60	84,40	76,70	72,70	585	450	250	290	250	5 X 500	4910/500/1560	35	54	8 345	8 076	7 853

Chłodnice powietrza CC.x.500 (silniki wentylatorów 6- polowe)

Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t _p =0°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. [mm]	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			wlot	wylot	H	M	L / LL / LLL
DD.**50.1.06-6T	12,10	11,00	9,90	8,90	8,30	70	54	42	35	30	1 X 500	1310/500/1560	16	28	1 908	1 884	1 854
DD.**50.1.08-6T	14,00	12,90	11,80	10,70	10,10	94	72	56	46	40	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 161	2 123	2 087
DD.**50.1.10-6T	15,00	14,10	13,10	12,00	11,40	117	90	70	58	50	1 X 500	1310/500/1560	16	28	2 420	2 369	2 329
DD.**50.2.06-6T	24,20	22,00	19,80	17,80	16,70	140	108	84	70	60	2 X 500	2210/500/1560	22	35	2 981	2 930	2 883
DD.**50.2.08-6T	28,10	25,90	23,70	21,50	20,30	188	144	112	92	80	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 421	3 347	3 276
DD.**50.2.10-6T	30,00	28,10	26,20	24,10	22,90	234	180	140	116	100	2 X 500	2210/500/1560	22	35	3 865	3 764	3 670
DD.**50.3.06-6T	36,30	33,10	29,70	26,70	25,00	210	162	126	105	90	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 110	4 029	3 945
DD.**50.3.08-6T	42,10	38,80	35,50	32,20	30,40	282	216	168	138	120	3 X 500	3110/500/1560	28	42	4 741	4 624	4 518
DD.**50.3.10-6T	44,90	42,20	39,30	36,10	34,30	351	270	210	174	150	3 X 500	3110/500/1560	28	42	5 364	5 209	5 070
DD.**50.4.06-6T	48,40	44,10	39,60	35,60	33,40	280	216	168	140	120	4 X 500	4010/500/1560	35	54	5 200	5 087	5 013
DD.**50.4.08-6T	56,10	51,80	47,40	43,00	40,60	376	288	224	184	160	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 023	5 870	5 725
DD.**50.4.10-6T	59,90	56,30	52,50	48,20	45,80	468	360	280	232	200	4 X 500	4010/500/1560	35	54	6 873	6 654	6 478
DD.**50.5.06-6T	60,50	55,10	49,50	44,50	41,70	350	270	210	175	150	5 X 500	4910/500/1560	35	54	6 331	6 168	6 059
DD.**50.5.08-6T	70,20	64,70	59,20	53,70	50,70	470	360	280	230	200	5 X 500	4910/500/1560	35	54	7 342	7 153	6 972
DD.**50.5.10-6T	74,90	70,30	65,60	60,20	57,20	585	450	250	290	250	5 X 500	4910/500/1560	35	54	8 345	8 076	7 853



www.fancold.pl

Rozsady lamel : H- 4,5 mm, M- 6 mm, L- 8 mm, LL- 10 mm, LLL- 12 mm.

KOMERCYJNE CHŁODNICE POWIETRZA " FANCOLD "

www.fancold.pl
Chłodnice powietrza CC.250 - wentylatory fi. 250mm

KOD TOWARU					Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t ₀ =0°C / ΔT 8K					Wydajność SC3 kW (R 404A) t ₀ =-25°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt. x średn.	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro			
H	M	L	LL	LLL		H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			wlot	wylot	H	M	L / LL / LLL	
084426	084448	084460	084468	084484	CC.**25.1.04	1,75	1,63	1,50	1,10	1,00	1,54	1,43	1,32	0,97	0,88	10,4	7,3	5,7	4,9	4,3	1 X 250	700/420/390	1/2"SAE	12	529,00	525,00	521,00	
084427	084449	084461	084469	084485	CC.**25.1.06	2,38	2,13	1,88	1,60	1,50	2,09	1,87	1,65	1,41	1,32	15,6	10,9	8,6	7,3	6,4	1 X 250	700/420/390	1/2"SAE	12	590,00	585,00	578,00	
084428	084450	084463	084470	084486	CC.**25.1.08	2,63	2,38	2,25	1,90	1,80	2,31	2,09	1,98	1,67	1,58	21	14,6	11,5	9,7	8,5	1 X 250	700/420/390	1/2"SAE	12	651,00	643,00	634,00	
084429	084451	002092	084471	084487	CC.**25.2.04	3,50	3,13	2,88	2,10	1,90	3,08	2,75	2,53	1,85	1,67	21	14,6	11,5	9,7	8,5	2 X 250	1100/420/390	1/2"SAE	12	696,00	687,00	678,00	
084430	084452	002075	084473	084488	CC.**25.2.06	4,75	4,25	3,88	3,20	3,00	4,18	3,74	3,41	2,81	2,64	31	22	17,2	14,5	12,7	2 X 250	1100/420/390	1/2"SAE	22	781,00	769,00	756,00	
084431	084453	084464	084474	084489	CC.**25.2.08	5,13	4,75	4,38	3,70	3,50	4,51	4,18	3,85	3,25	3,08	42	29	23	19,4	17	2 X 250	1100/420/390	1/2"SAE	22	868,00	851,00	834,00	
084432	002103	002099	084476	084490	CC.**25.3.06	7,13	6,38	5,75	4,80	4,50	6,27	5,61	5,05	4,22	3,96	47	33	26	22	19,1	3 X 250	1500/420/390	1/2"SAE	22	974,00	955,00	935,00	
084433	018136	018133	084477	084491	CC.**25.3.08	7,63	7,13	6,63	5,60	5,30	6,71	6,27	5,83	4,92	4,66	63	44	34	29	25	3 X 250	1500/420/390	1/2"SAE	22	1 085,00	1 059,00	1 034,00	
084434	084454	084465	084478	084492	CC.**25.4.06	9,63	8,50	7,63	6,40	6,00	8,46	7,47	6,71	5,63	5,27	63	44	34	29	25	4 X 250	1900/420/390	1/2"SAE	22	1 189,00	1 157,00	1 127,00	
084435	084455	002100	084479	084493	CC.**25.4.08	10,13	9,50	8,75	7,40	7,00	8,90	8,35	7,69	6,50	6,15	83	58	46	39	34	4 X 250	1900/420/390	1/2"SAE	22	1 330,00	1 293,00	1 251,00	
084436	084456	084466	084480	084494	CC.**25.5.06	12,00	10,63	9,50	8,00	7,50	10,55	9,34	8,35	7,03	6,59	78	55	43	36	32	5 X 250	2300/420/390	5/8"SAE	28	1 412,00	1 374,00	1 345,00	
084437	084457	015282	084481	084495	CC.**25.5.08	12,75	11,88	11,00	9,30	8,80	11,21	10,44	9,67	8,17	7,74	104	73	57	49	43	5 X 250	2300/420/390	5/8"SAE	28	1 576,00	1 520,00	1 478,00	
084446	084458	084467	084482	084496	CC.**25.6.06	14,38	12,75	11,50	9,60	9,00	12,64	11,21	10,11	8,44	7,91	94	66	52	44	38	6 X 250	2700/420/390	5/8"SAE	28	1 620,00	1 573,00	1 532,00	
084447	084459	015284	084483	084497	CC.**25.6.08	15,25	14,25	13,25	11,10	10,50	13,40	12,53	11,65	9,76	9,23	125	87	69	58	51	6 X 250	2700/420/390	5/8"SAE	28	1 815,00	1 756,00	1 702,00	

Chłodnice powietrza CC.350 - wentylatory fi. 350mm

KOD TOWARU					Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t ₀ =0°C / ΔT 8K					Wydajność SC2 kW (R 404A) t ₀ =-25°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt. x średn.	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro			
H	M	L	LL	LLL		H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			wlot	wylot	H	M	L / LL / LLL	
029313	029314	002091	029315	029328	CC.**35.1.04	3,63	3,13	2,88	2,50	2,20	3,19	2,75	2,53	2,20	1,93	15,9	11,2	8,8	7,3	6,40	1 X 350	800/500/430	1/2"SAE	22	693,00	686,00	678,00	
029324	002095	029323	029322	029329	CC.**35.1.06	4,40	3,95	3,55	3,20	2,95	3,87	3,47	3,12	2,81	2,59	24	16,8	13,2	10,9	9,60	1 X 350	800/500/430	1/2"SAE	22	804,00	795,00	783,00	
029316	029325	029330	029331	029317	CC.**35.1.08	5,38	4,68	4,05	3,95	3,58	4,73	4,11	3,56	3,47	3,15	32	22	17,8	14,50	12,70	1 X 350	800/500/430	1/2"SAE	22	913,00	897,00	885,00	
029339	029364	002076	029332	029326	CC.**35.2.04	7,25	6,38	5,63	4,80	4,30	6,37	5,61	4,95	4,22	3,78	32	22	17,5	14,50	12,70	2 X 350	1300/500/430	1/2"SAE	22	1 005,00	985,00	972,00	
029318	002101	002077	029327	029333	CC.**35.2.06	8,95	7,60	7,15	6,50	5,95	7,87	6,68	6,28	5,71	5,23	48	33	26	22,00	19,10	2 X 350	1300/500/430	1/2"SAE	22	1 166,00	1 142,00	1 120,00	
029321	002078	002093	029320	029319	CC.**35.2.08	10,83	9,43	8,47	7,90	7,29	9,52	8,29	7,45	6,94	6,41	64	45	35	29,00	25,40	2 X 350	1300/500/430	1/2"SAE	22	1 321,00	1 297,00	1 266,00	
029340	002102	002079	029334	029335	CC.**35.3.06	14,00	11,93	10,74	9,60	8,90	12,31	10,49	9,44	8,44	7,82	72	50	39	33,00	29,00	3 X 350	1800/500/430	1/2"SAE	22	1 522,00	1 498,00	1 456,00	
029337	002080	002072	015285	029336	CC.**35.3.08	16,25	14,38	12,54	11,70	10,70	14,28	12,64	11,02	10,28	9,41	96	67	53	44,00	38,00	3 X 350	1800/500/430	5/8"SAE	28	1 726,00	1 689,00	1 655,00	
029338	015283	002081	029341	029342	CC.**35.4.06	18,75	16,75	14,51	12,80	11,60	16,48	14,72	12,75	11,25	10,20	96	67	53	44,00	38,00	4 X 350	2300/500/430	5/8"SAE	28	1 932,00	1 888,00	1 842,00	
002104	002082	002090	015287	029343	CC.**35.4.08	21,63	18,53	16,88	15,55	14,50	19,01	16,29	14,84	13,67	12,75	128	89	70	58,00	51,00	4 X 350	2300/500/430	5/8"SAE	28	2 195,00	2 042,00	1 974,00	
017760	029344	002083	029345	029346	CC.**35.5.06	23,38	18,55	17,72	15,30	14,30	20,55	16,31	15,58	13,45	12,57	120	84	66	55,00	48,00	5 X 350	2800/500/430	5/8"SAE	28	2 295,00	2 226,00	2 159,00	
017761	015281	002084	015288	029347	CC.**35.5.08	27,00	23,34	21,10	19,70	18,10	23,73	20,52	18,55	17,32	15,91	159	112	88	73,00	64,00	5 X 350	2800/500/430	5/8"SAE	35	2 722,00	2 525,00	2 453,00	

xxxxxx POZYCJE MAGAZYNOWE



Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 63 03

Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax.(056) 642 60 13, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 85,

KATOWICE (032) 228 73 00, POZNAŃ-PLEWISKA Tel.(061) 863 84 54,RASZYN Fax. 022/735 71 30, WROCLAW Tel.:(071) 352 10 55, WARSZAWA-JANKI Tel.:(022) 720 76 80

PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA " FANCOLD "

www.fancold.pl
CHŁODNICE POWIETRZA IC.450 - wentylatory fi. 450mm

KOD TOWARU					Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t ₀ =0°C / ΔT 8K					Wydajność SC3 kW (R 404A) t ₀ =-25°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. [mm]	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
H	M	L	LL	LLL		H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			szt. x mm	wlot	wydot	H	M
084768	084769	022553	022560	084770	IC.**.45.1.04	7,50	6,30	5,88	4,70	4,30	6,59	5,54	5,17	4,13	3,78	35	22	18	14,9	13,1	1 X 450	1075/740/550	16	22	1 213,00	1 197,00	1 180,00
084771	084772	084773	084774	084775	IC.**.45.1.06	9,88	9,00	7,88	6,50	6,00	8,68	7,91	6,93	5,71	5,27	48	34	27	22,4	19,6	1 X 450	1075/740/550	16	22	1 390,00	1 365,00	1 339,00
084776	084777	084778	084779	084780	IC.**.45.1.08	11,25	10,50	9,63	7,80	7,40	9,89	9,23	8,46	6,86	6,50	63	45	36	29	26	1 X 450	1075/740/550	16	22	1 552,00	1 518,00	1 485,00
084781	084782	002096	022562	084783	IC.**.45.2.04	15,00	13,00	11,88	9,30	8,60	13,19	11,43	10,44	8,17	7,56	63	44	35	30	26	2 X 450	1800/740/550	16	28	1 844,00	1 804,00	1 775,00
084784	084785	022555	084786	084777	IC.**.45.2.06	18,90	18,32	14,40	12,80	12,00	16,61	16,10	12,66	11,25	10,55	95	67	53	45	39	2 X 450	1800/740/550	16	28	2 116,00	2 066,00	2 015,00
084788	084789	002073	084790	084791	IC.**.45.2.08	22,50	21,13	19,13	15,60	14,70	19,78	18,57	16,82	13,71	12,92	126	89	71	58	52	2 X 450	1800/740/550	16	28	2 420,00	2 366,00	2 290,00
084792	084793	002085	084794	084795	IC.**.45.3.06	28,83	24,20	22,85	19,50	18,30	25,34	21,27	20,09	17,14	16,09	143	101	80	67	59	3 X 450	2525/740/550	22	35	2 936,00	2 861,00	2 780,00
084796	022566	002086	022564	084797	IC.**.45.3.08	33,75	31,63	26,10	23,50	22,10	29,67	27,80	22,94	20,66	19,43	189	134	107	86	78	3 X 450	2525/740/550	22	35	3 298,00	3 187,00	3 094,00
084798	084799	002097	084800	084801	IC.**.45.4.06	39,50	35,88	28,81	26,30	24,60	34,72	31,54	25,32	23,12	21,62	190	134	107	90	78	4 X 450	3250/740/550	28	42	3 896,00	3 597,00	3 520,00
084802	022567	017922	084803	084804	IC.**.45.4.08	45,00	42,25	38,38	31,30	29,40	39,56	37,14	33,74	27,51	25,84	252	178	142	115	105	4 X 450	3250/740/550	28	42	4 175,00	4 022,00	3 897,00
084805	022550	022557	084806	084807	IC.**.45.5.08	56,25	52,75	47,88	39,10	36,80	49,44	46,37	42,09	34,37	32,35	351	222	177	144	131	5 X 450	3975/740/550	35	54	4 995,00	4 829,00	4 594,00

CHŁODNICE POWIETRZA IC.500 - wentylatory fi. 500mm

KOD TOWARU					Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t ₀ =0°C / ΔT 8K					Wydajność SC3 kW (R 404A) t ₀ =-25°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. [mm]	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
H	M	L	LL	LLL		H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			szt. x mm	wlot	wydot	H	M
084808	084809	084810	084811	084812	IC.**.50.1.06	15,13	13,50	12,00	9,20	8,60	13,30	11,87	10,55	8,09	7,56	67	47	37	26	27	1 X 500	1250/810/690	16	28	1 728,00	1 699,00	1 669,00
084813	084814	002094	084815	084816	IC.**.50.1.08	17,75	16,13	12,80	11,60	10,90	15,60	14,18	11,25	10,20	9,58	89	62	49	41	36	1 X 500	1250/810/690	16	28	1 926,00	1 888,00	1 845,00
084817	084818	084819	084820	084821	IC.**.50.1.12	20,25	19,13	17,75	14,50	13,80	17,80	16,82	15,60	12,75	12,13	133	93	74	62	54	1 X 500	1250/810/690	22	35	2 377,00	2 317,00	2 262,00
084822	084823	002087	084824	084825	IC.**.50.2.06	30,25	27,00	24,00	18,40	17,10	26,59	23,73	21,10	16,17	15,03	133	93	74	52	54	2 X 500	2150/810/690	22	35	2 736,00	2 650,00	2 614,00
084826	027729	002088	084827	084828	IC.**.50.2.08	35,50	32,25	25,50	23,10	21,80	31,20	28,35	22,41	20,30	19,16	178	125	98	83	73	2 X 500	2150/810/690	22	35	3 056,00	2 976,00	2 895,00
084829	084830	002089	084831	084832	IC.**.50.2.12	40,38	38,13	33,63	28,90	27,60	35,49	33,52	29,56	25,40	24,26	267	187	147	124	109	2 X 500	2150/810/690	28	42	3 831,00	3 703,00	3 591,00
084833	084834	084835	084836	084837	IC.**.50.3.08	45,25	44,25	38,21	34,70	32,70	39,77	38,90	33,59	30,50	28,74	267	187	147	124	109	3 X 500	3050/810/690	28	42	4 388,00	4 270,00	4 156,00
084838	084839	084840	084841	084842	IC.**.50.3.12	60,63	57,25	49,38	43,40	41,30	53,29	50,32	43,41	38,15	36,67	400	280	221	186	163	3 X 500	3050/810/690	35	54	5 344,00	5 168,00	4 896,00
084843	084844	084845	084846	002098	IC.**.50.4.08	64,00	58,50	52,98	46,30	43,60	56,26	51,42	46,57	40,70	38,32	356	249	196	166	145	4 X 500	3950/810/690	35	54	5 513,00	5 357,00	5 201,00
084847	084848	084849	084850	084851	IC.**.50.4.12	80,88	76,25	65,40	57,80	55,10	71,09	67,02	57,49	50,81	48,43	533	373	294	248	218	4 X 500	3950/810/690	35	54	6 717,00	6 483,00	6 249,00

CHŁODNICE POWIETRZA IC.630

KOD TOWARU					Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) t ₀ =0°C / ΔT 8K					Wydajność SC3 kW (R 404A) t ₀ =-25°C / ΔT 8K					Powierzchnia lamel [m ²]					Wentylatory szt x średn. [mm]	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro		
H	M	L	LL	LLL		H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL	H	M	L	LL	LLL			szt. x mm	wlot	wydot	H	M
084852	084853	002074	084854	084855	IC.**.63.2.08	71,20	62,63	56,63	50,50	47,70	62,58	55,05	49,78	44,39	41,93	350	247	196	165	145	2 X 630	2550/1250/810	35	54	6 072,00	5 916,00	5 761,00
084856	084857	084858	084859	084860	IC.**.63.2.10	78,50	70,30	63,63	56,30	54,50	69,00	61,79	55,93	49,49	47,91	437	309	245	207	181	2 X 630	2550/1250/810	35	54	6 802,00	6 607,00	6 413,00
084861	084862	084863	084864	084865	IC.**.63.2.12	82,40	76,90	68,40	64,20	61,50	72,43	67,60	60,12	56,43	54,06	525	371	294	248	217	2 X 630	2550/1250/810	35	54	7 463,00	7 230,00	6 998,00
084866	084867	084868	084869	084870	IC.**.63.3.08	106,80	94,00	85,00	75,80	71,60	93,88	82,63	74,72	66,63	62,94	525	371	294	248	217	3 X 630	3650/1250/810	2x28	2x42	8 329,00	8 094,00	7 862,00
084871	084872	084873	084874	084875	IC.**.63.3.10	117,70	105,40	95,38	84,50	81,80	103,46	92,65	83,84	74,28	71,90	655	463	367	311	272	3 X 630	3650/1250/810	2x28	2x42	9 269,00	8 979,00	8 688,00
084876	084877	084878	084879	084880	IC.**.63.3.12	123,60	115,30	104,00	96,30	91,50	108,64	101,35	91,42	84,65	80,43	787	578	441	372	326	3 X 630	3650/1250/810	2x35	2x54	10 174,00	9 826,00	9 474,00
084881	084882	084883	084884	084885	IC.**.63.4.08	142,40	125,40	113,38	101,00	95,40	125,17	110,23	99,66	88,78	83,86	700	494	392	330	290	4 X 630	4750/1250/810	2x35	2x54	10 616,00	10 305,00	9 994,00
084886	084887	084888	084889	002105	IC.**.63.4.10	157,00	140,60	131,00	112,60	109,00	138,00	123,59	115,15	98,98	95,81	874	618	490	414	362	4 X 630	4750/1250/810	2x35	2x54	11 841,00	11 452,00	11 064,00
084890	084891	084892	084893	084894	IC.**.63.4.12	164,80	143,46	138,70	128,40	122,00	144,86	126,10	121,92	112,86	107,24	1050	742	588	496	434	4 X 630	4750/1250/810	2x35	2x54	12 984,00	12 517,00	12 053,00

XXXXX POZYCJE MAGAZYNOWE



Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 63 03

Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax.(056) 642 60 13, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 85,

KATOWICE (032) 228 73 00, RASZYN Fax. 022/735 71 30 POZNAN-PLEWISKA Tel.: (061) 863 84 54, RASZYN Fax. 022/735 71 30, WROCLAW Tel.:(071) 352 10 55, WARSZAWA-JANKI Tel:(022) 720 76 80


Chłodnice komercyjne (cena w Euro)

Model chłodnicy	Grzałki z mocniejszym odtajaniem	Grzałki odtajania wokół wentylatora	Podwójna izolacja tacy ociekowej	Kierownice powietrza wentylatorów
CC.25.1.04	22,00	63,00	106,00	
CC.25.1.06	26,00	63,00	106,00	
CC.25.1.08	31,00	63,00	106,00	
CC.25.2.04	25,00	100,00	138,00	
CC.25.2.06	30,00	100,00	138,00	
CC.25.2.08	36,00	100,00	138,00	
CC.25.3.06	38,00	138,00	172,00	
CC.25.3.08	44,00	138,00	172,00	
CC.25.4.06	41,00	176,00	203,00	
CC.25.4.08	48,00	176,00	203,00	
CC.25.5.06	46,00	215,00	235,00	
CC.25.5.08	55,00	215,00	235,00	
CC.25.6.06	59,00	253,00	268,00	
CC.25.6.08	69,00	253,00	268,00	
CC.35.1.04	23,00	64,00	114,00	39,00
CC.35.1.06	32,00	64,00	114,00	39,00
CC.35.1.08	38,00	64,00	114,00	39,00
CC.35.2.04	29,00	104,00	156,00	78,00
CC.35.2.06	42,00	104,00	156,00	78,00
CC.35.2.08	48,00	104,00	156,00	78,00
CC.35.3.06	46,00	144,00	195,00	117,00
CC.35.3.08	53,00	144,00	195,00	117,00
CC.35.4.06	54,00	184,00	235,00	156,00
CC.35.4.08	62,00	184,00	235,00	156,00
CC.35.5.06	71,00	224,00	275,00	195,00
CC.35.5.08	82,00	224,00	275,00	195,00

Chłodnice przemysłowe (cena w Euro)

Model chłodnicy	Grzałki z mocniejszym odtajaniem	Grzałki odtajania wokół wentylatora	Podwójna izolacja tacy ociekowej	Kierownice powietrza wentylatorów
IC.45.1.04	37,00	66,00	145,00	39,00
IC.45.1.06	48,00	66,00	145,00	39,00
IC.45.1.08	58,00	66,00	145,00	39,00
IC.45.2.04	48,00	107,00	224,00	78,00
IC.45.2.06	62,00	107,00	224,00	78,00
IC.45.2.08	75,00	107,00	224,00	78,00
IC.45.3.06	77,00	149,00	291,00	117,00
IC.45.3.08	94,00	149,00	291,00	117,00
IC.45.4.06	110,00	191,00	357,00	156,00
IC.45.4.08	135,00	191,00	357,00	156,00
IC.45.5.08	153,00	232,00	424,00	195,00
IC.50.1.06	57,00	67,00	199,00	51,00
IC.50.1.08	70,00	67,00	199,00	51,00
IC.50.1.12	100,00	67,00	199,00	51,00
IC.50.2.06	77,00	109,00	298,00	102,00
IC.50.2.08	93,00	109,00	298,00	102,00
IC.50.2.12	132,00	109,00	298,00	102,00
IC.50.3.08	135,00	151,00	396,00	153,00
IC.50.3.12	193,00	151,00	396,00	153,00
IC.50.4.08	163,00	194,00	496,00	204,00
IC.50.4.12	233,00	194,00	496,00	204,00
IC.63.2.08	173,00	113,00	386,00	121,00
IC.63.2.10	198,00	113,00	386,00	121,00
IC.63.2.12	248,00	113,00	386,00	121,00
IC.63.3.08	261,00	159,00	524,00	181,00
IC.63.3.10	300,00	159,00	524,00	181,00
IC.63.3.12	377,00	159,00	524,00	181,00
IC.63.4.08	321,00	203,00	661,00	240,00
IC.63.4.10	368,00	203,00	661,00	240,00
IC.63.4.12	463,00	203,00	661,00	240,00

EFEKT ZASTOSOWANIA KIEROWNIC POWIETRZA

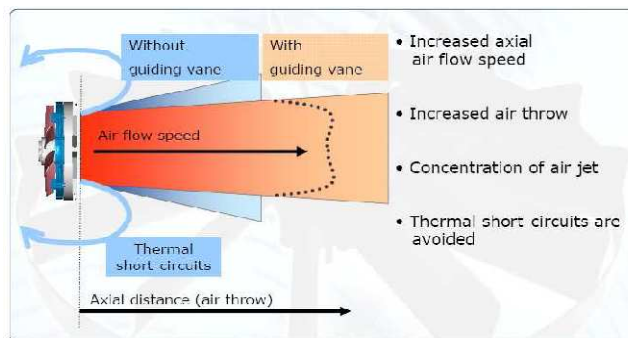

Podsufitowe chłodnice powietrza - jednostronny wydmuch, metalowa obudowa





Chłodnice powietrza SD.x.20

Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) $t_0=0^{\circ}\text{C} / \Delta T 8\text{K}$		Powierzchnia lamel [m ²]		Wentylatory szt x średn. szt. x mm	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie [mm]		Cena z grzałkami Netto / Euro	
	H	M	H	M			wlot	wylot	H	M
SD.**.20.1.04-4M	0,30	0,28	1,6	1,1	1 x 200	410/125/440	9,52	9,52	149	147
SD.**.20.1.06-4M	0,41	0,36	2,4	1,7	1 x 200	410/125/440	9,52	9,52	160	157
SD.**.20.1.08-4M	0,53	0,47	2,7	1,9	1 x 200	610/125/440	9,52	9,52	170	167
SD.**.20.2.04-4M	0,71	0,62	2,7	1,9	2 x 200	610/125/440	9,52	9,52	208	206
SD.**.20.2.06-4M	0,82	0,73	4	2,8	2 x 200	610/125/440	9,52	9,52	224	222
SD.**.20.2.08-4M	0,99	0,91	4	2,8	2 x 200	860/125/440	9,52	9,52	232	229
SD.**.20.2.12-4M	1,10	0,98	4	4,2	2 x 200	860/125/440	9,52	9,52	253	250
SD.**.20.3.04-4M	1,29	1,13	5	3,7	3 x 200	1110/125/440	12	16	299	295
SD.**.20.3.06-4M	1,52	1,38	5	5,6	3 x 200	1110/125/440	12	16	325	320
SD.**.20.4.04-4M	1,68	1,50	6	4,7	4 x 200	1360/125/440	12	16	350	345
SD.**.20.4.06-4M	1,80	1,70	5	7	4 x 200	1360/125/440	12	16	384	378

ROZSTAWY LAMEL:

"H" - 4 / 8 mm
"M" - 6 mm





Chłodnice powietrza SD.x.30

Model	Wydajność SC2 kW (R 404A) $t_0=0^{\circ}\text{C} / \Delta T 8\text{K}$		Powierzchnia lamel [m ²]		Wentylatory szt x średn. szt. x mm	Wymiary szer/wys/gł [mm]	Podłączenie		Cena z grzałkami Netto / Euro	
	H	M	H	M			wlot [SAE]	wylot [mm]	H	M
SD.**.30.1.04-4M	1,70	1,50	8	6	1 x 300	1020/300/715	1/2"	16	574	565
SD.**.30.1.06-4M	2,10	2,00	12	9	1 x 300	1020/300/715	1/2"	16	624	611
SD.**.30.2.04-4M	3,40	3,00	16	12	2 x 300	1620/300/715	1/2"	22	795	782
SD.**.30.2.06-4M	4,40	4,00	24	18	2 x 300	1620/300/715	1/2"	22	907	888
SD.**.30.3.04-4M	5,10	4,70	24	18	3 x 300	2220/300/715	1/2"	22	1 047	1 027
SD.**.30.3.06-4M	6,60	6,10	36	27	3 x 300	2220/300/715	1/2"	22	1 160	1 127
SD.**.30.4.04-4M	7,10	6,40	32	24	4 x 300	2820/300/715	5/8"	28	1 287	1 256
SD.**.30.4.06-4M	8,80	8,20	48	36	4 x 300	2820/300/715	5/8"	28	1 432	1 387
SD.**.30.5.04-4M	8,90	8,00	40	30	5 x 300	3420/300/715	5/8"	28	1 599	1 556
SD.**.30.5.06-4M	11,10	10,30	60	45	5 x 300	3420/300/715	5/8"	28	1 784	1 743

ROZSTAWY LAMEL:

"H" - 4,5 mm
"M" - 6 mm



Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 33 43

Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax. (056) 451 73 00, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 47, KATOWICE (032) 228 73 00